



سهند خودرو پایدار
تولید کننده ماشین آلات راه و معدن

بیل مکانیکی SK 225-10



we
build it
together

	وزن
	21500 kg
	حجم باکت
	0.9-1.1
	قدرت موتور
	178 hp
	موتور
	Cummins
	سیستم هیدرولیک
	Kawasaki
	هیدرو موتور
	Doosan



عکس محصول ممکن است دارای تجهیزات سفارشی باشد

بیل مکانیکی SK 225-10

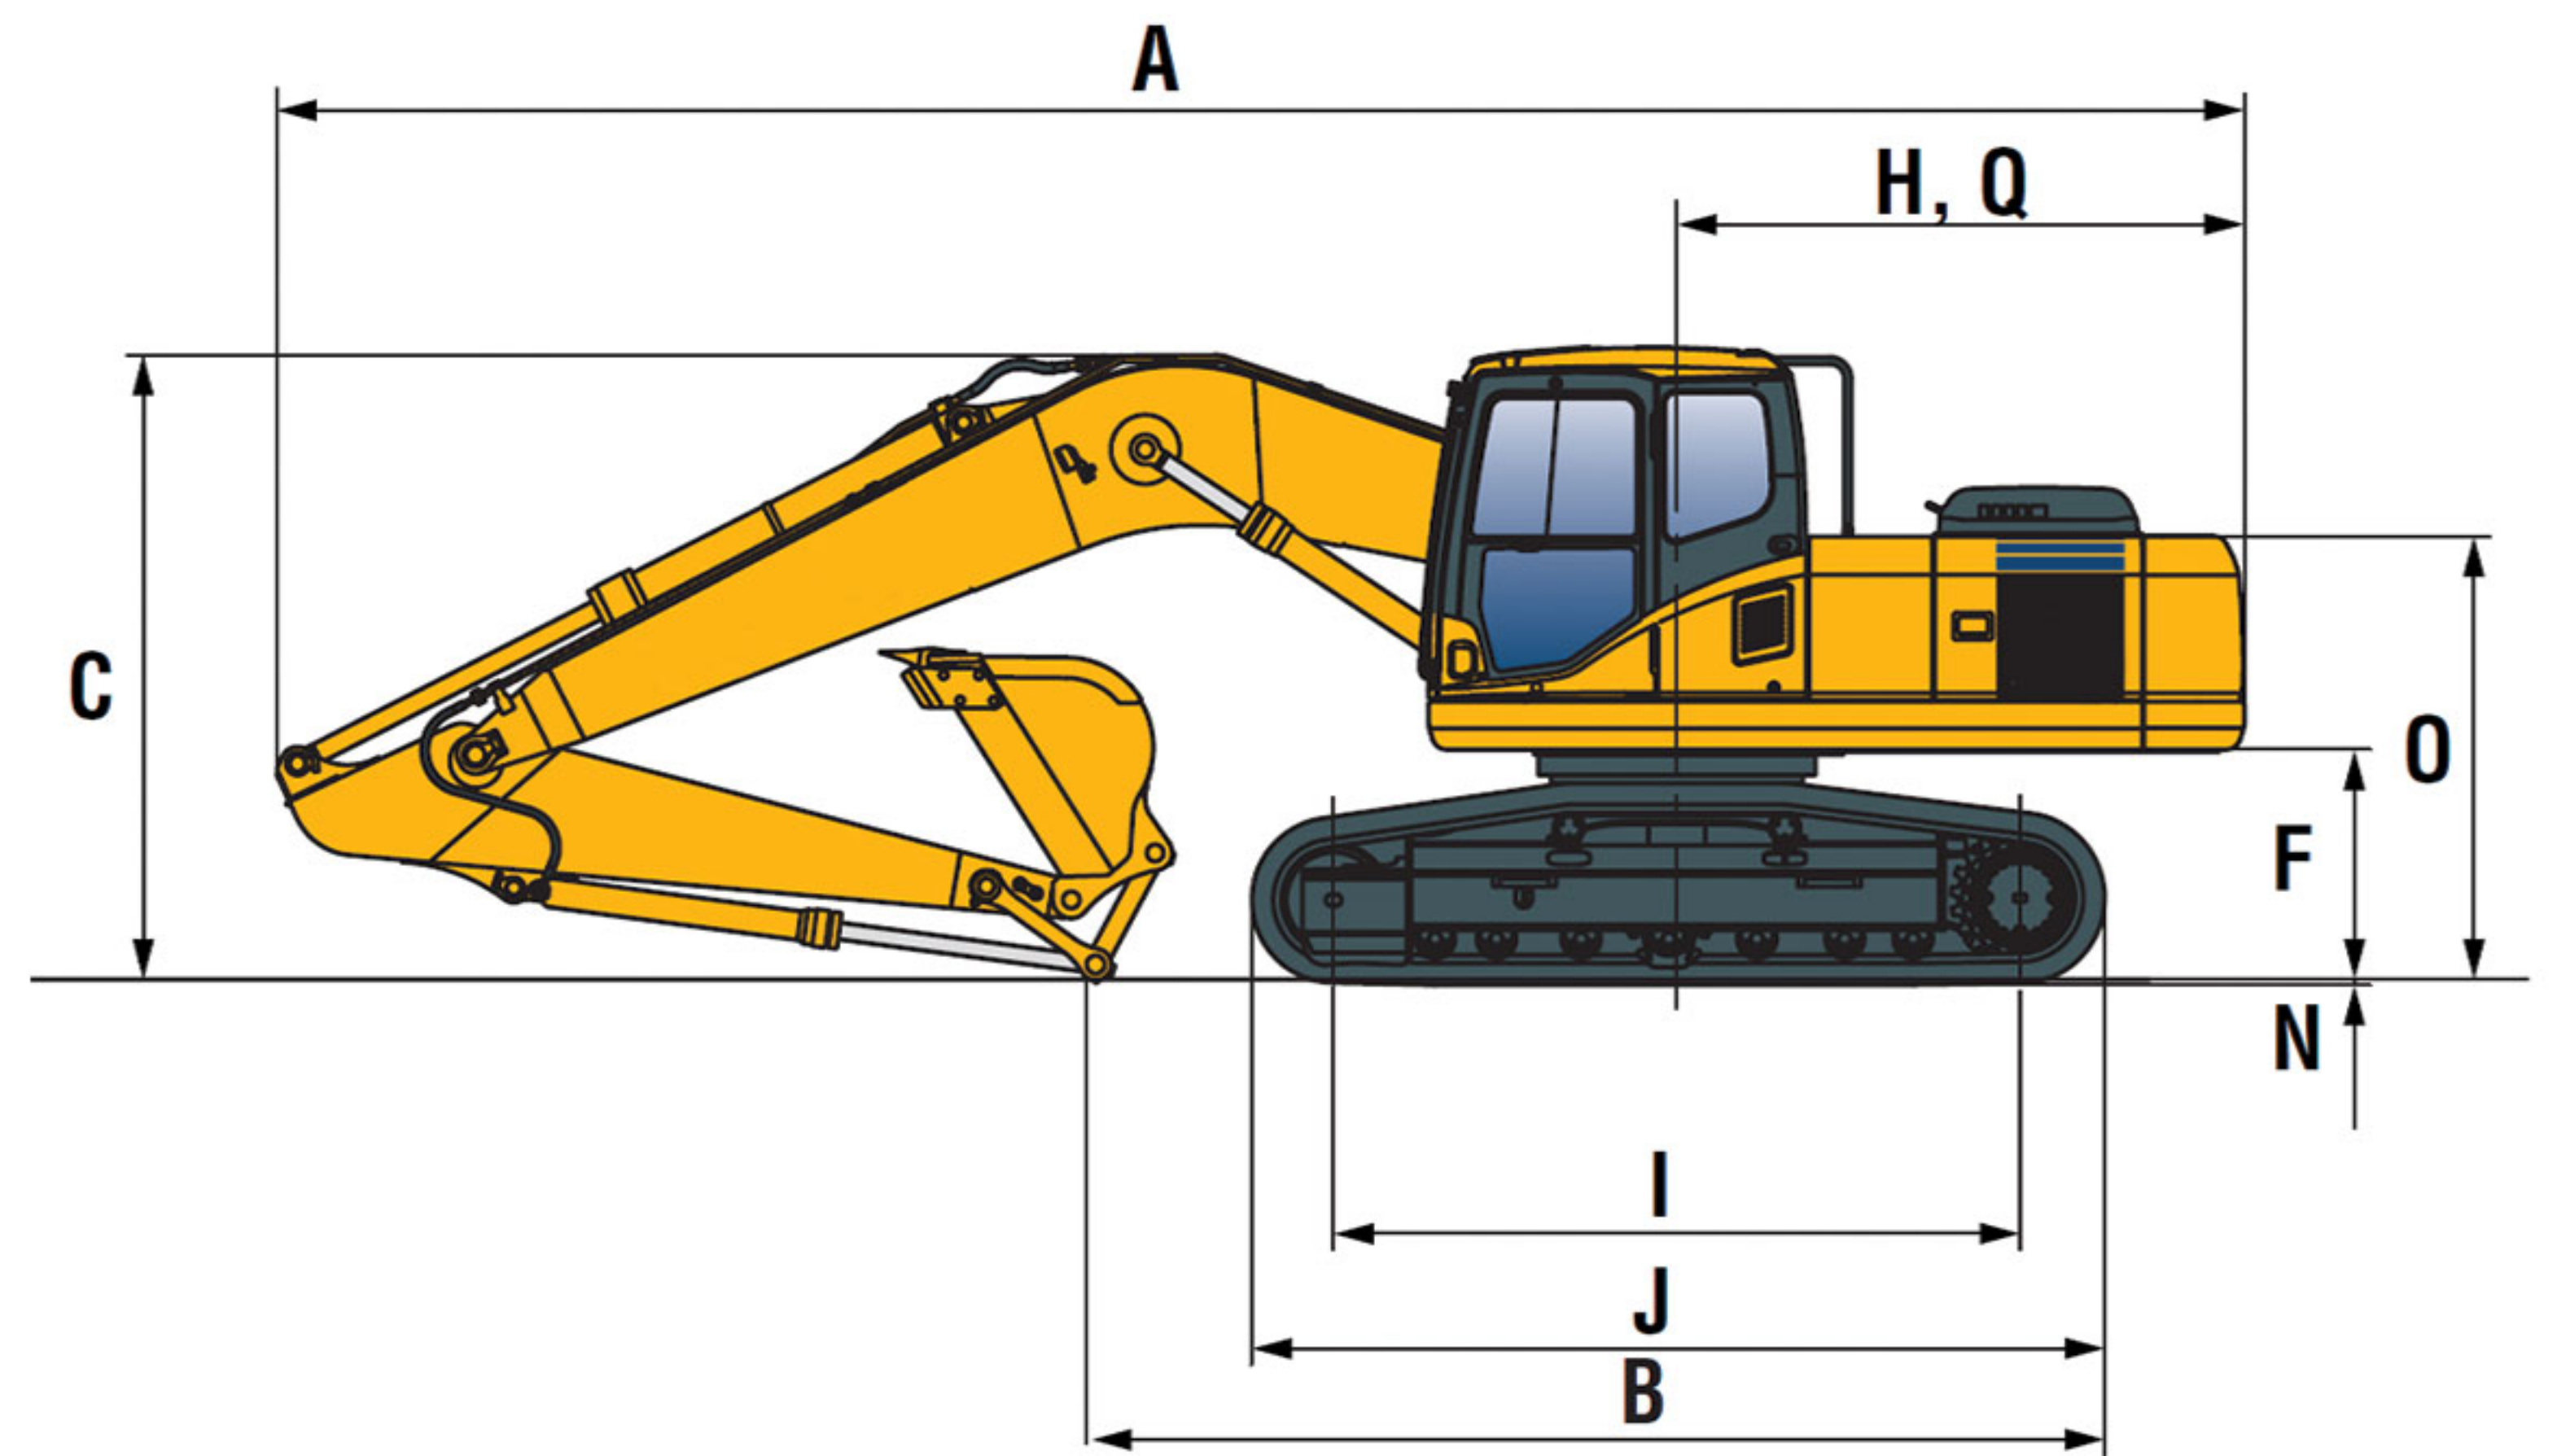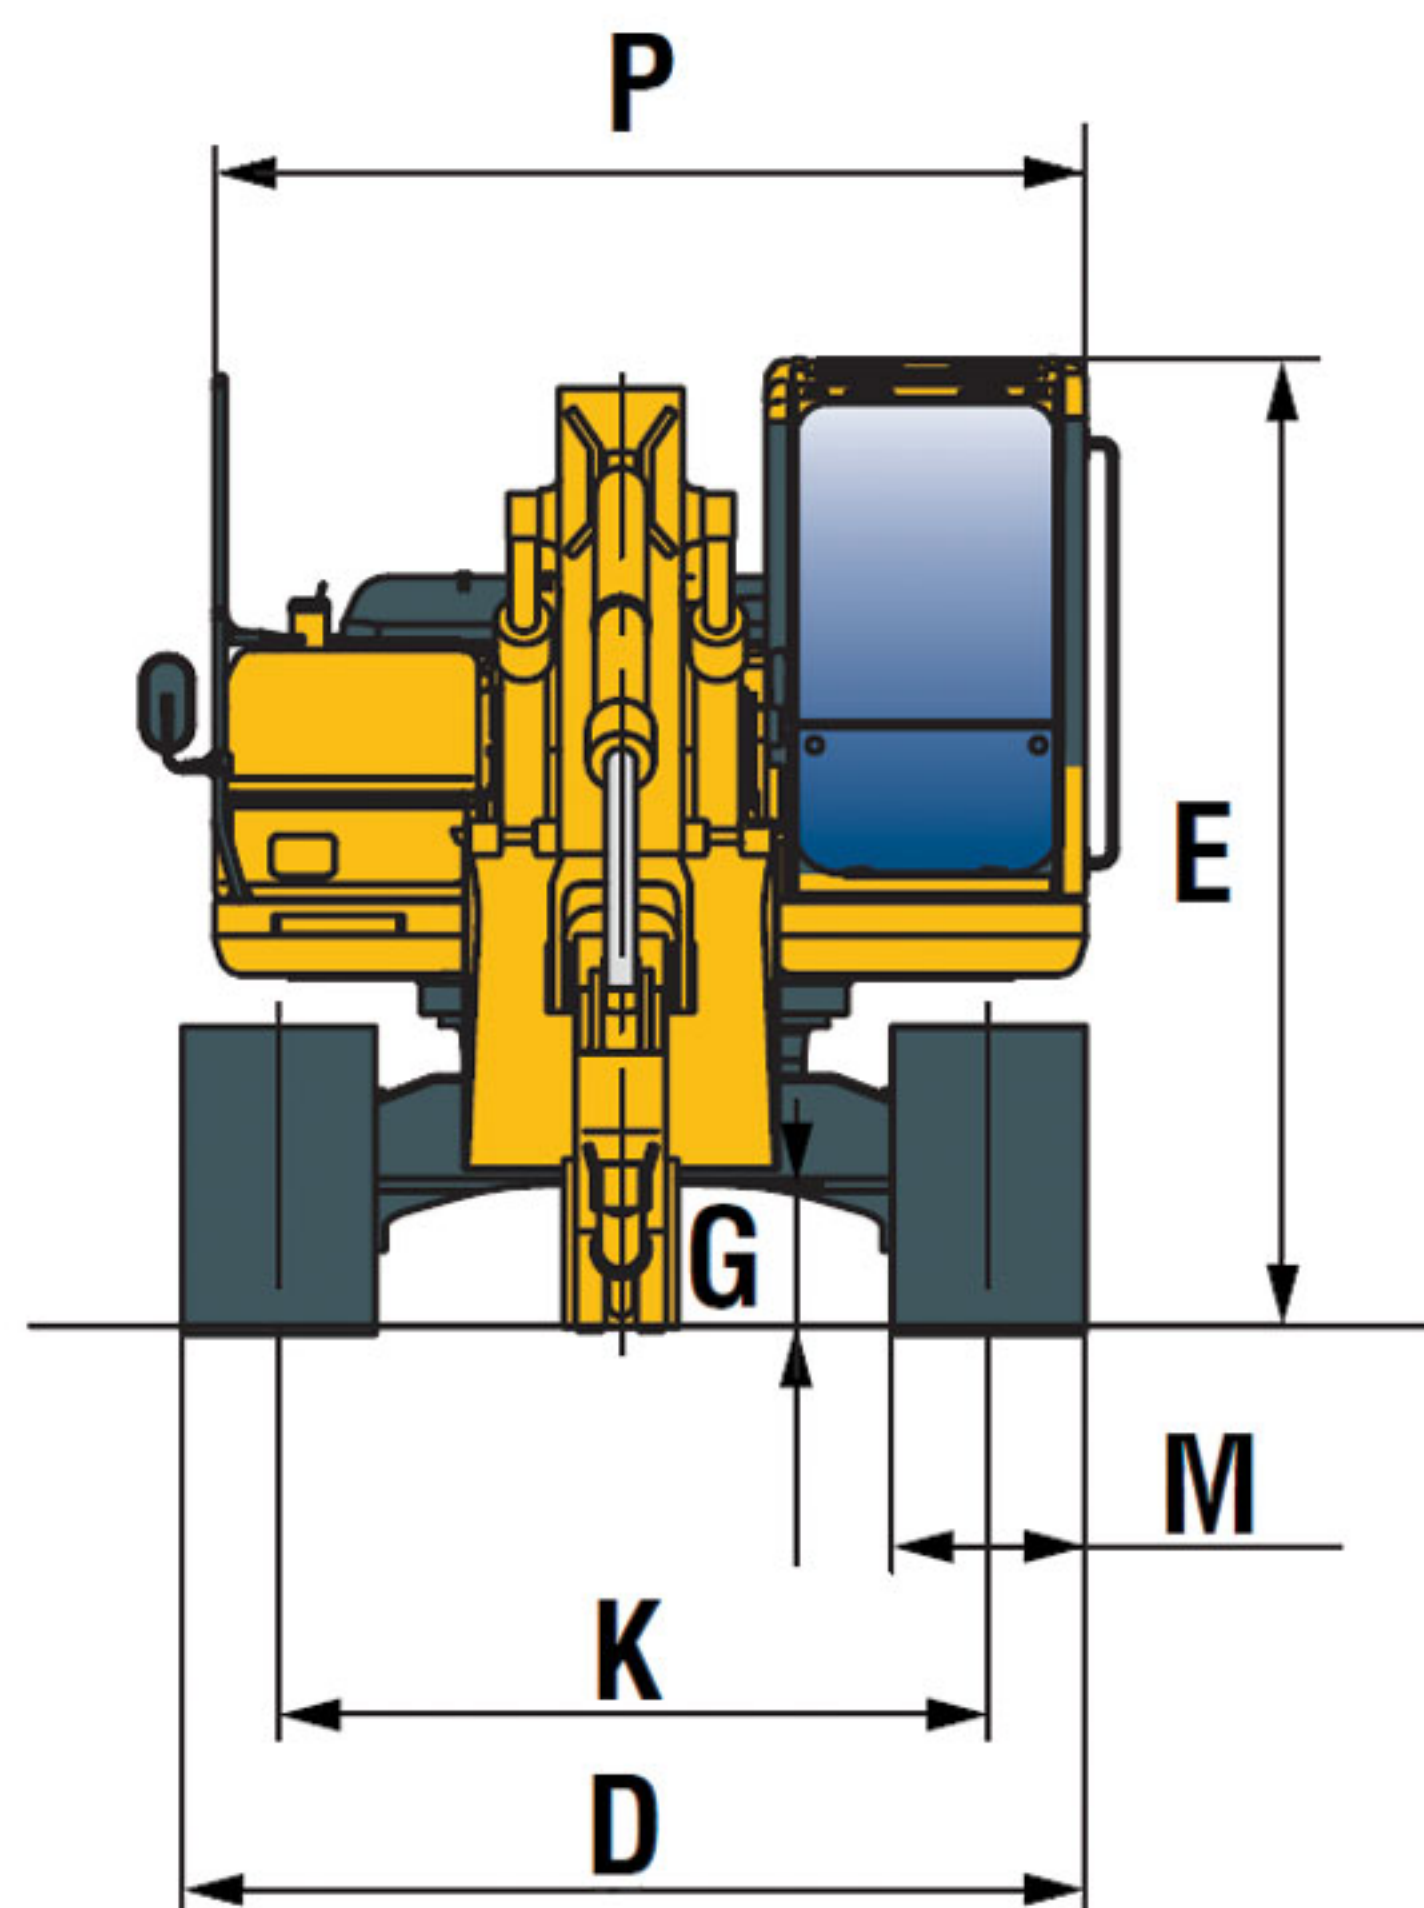

ابعاد دستگاه

میلی متر	۹۳۹۰	طول دستگاه A
میلی متر	۲۷۸۰	عرض دستگاه D
میلی متر	۳۱۴۰	ارتفاع دستگاه (تا بالای بوم) C
میلی متر	۳۰۹۰	ارتفاع دستگاه (تا بالای کابین) E
میلی متر	۴۰۷۰	طول زنجیر L
میلی متر	۲۷۰۰	عرض شاسی بالا
میلی متر	۶۰۰	عرض کفشک M
میلی متر	۳۲۶۰	طول زنجیر روی زمین I
میلی متر	۱۰۸۰	فاصله وزنه از زمین F
میلی متر	۴۷۰	کمترین فاصله شاسی با زمین G
میلی متر	۲۸۰۰	شعاع گردش وزنه عقب
میلی متر	۵۷۰۰	طول بوم
میلی متر	۲۹۰۰	طول بازو

ابعاد کاری

میلی متر	۹۲۷۰	حداکثر ارتفاع حفاری
میلی متر	۶۶۰۰	حداکثر ارتفاع تخلیه
میلی متر	۶۵۲۵	حداکثر عمق حفاری
میلی متر	۹۸۲۰	حداکثر طول دسترسی

مخازن

لیتر	۳۵۰	باک سوخت
لیتر	۲۳۰	باک هیدرولیک

سیستم هیدرولیک

لیتر بر دقیقه	۵۶۰	حداکثر جریان پمپ اصلی
مگاپاسکال	۳۴.۳	فشار کاری
	Kawasaki	سیستم هیدرولیک
	Doosan	هیدروموتور

مشخصات کلی

وزن کاری	۲۱۵۰۰	کیلوگرم
حجم باکت	۰.۹-۱.۱	متر مکعب
قدرت موتور	۱۷۸	اسب بخار
فشار سطح	۴۵.۳	کیلوپاسکال
سرعت حرکت (کند/تند)	۵.۸/۳.۲	کیلومتر بر ساعت
سرعت گردش	۱۰.۷	دور بر دقیقه
شیب روی (درجه)	۳۵	درجه
نیروی حفاری بکت	۱۴۷.۹ (KN)	کیلو نیوتن
نیروی حفاری بازو	۱۰۷.۳ (KN)	کیلو نیوتن
نیروی کشش	۲۲۰ (KN)	کیلو نیوتن

مشخصات موتور

مدل موتور	Cummins 6BTAA5.9
تعداد سیلندر	۶
قدرت موتور	۱۷۸
حجم موتور	۵.۹
سیستم سوخت رسان	پاشش مستقیم/پمپ ردیفی

